


## Produktbeskrivelse

DuraPlus er en tre lags stålpipes i SS 430 rustfritt stål med tilhørende lufttilførsel bestående av røykrør i Ø150 mm av 0,45 mm rustfritt stål, 12,5 mm keramisk isolasjon med densitet 96 kg/m<sup>3</sup>, 0,40 og 0,41 rustfritt stål

DuraPlus er testet, CE-merket og godkjent etter NS-EN1856. EN-1856-1-S-T400-N1-DW-Vm-20004-G50. Stålpipes tilfredsstillende kravene i NS-EN 1856-1 med tanke på oppstilling mot brennbare materiale for T400 og G50 (Dvs. Røykgass temperatur 500°C). Stålpipes kan brukes for vedovner, peiser, kjeler og andre typer apparater som er olje, gass, kull eller vedfyrt.

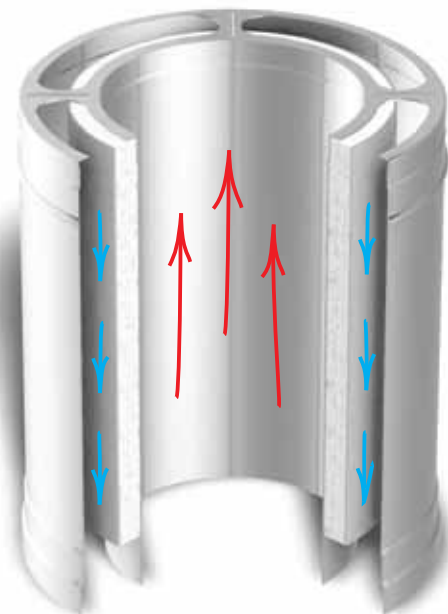

## Vedlikehold

### Ettersyn/kontroll:

Feies etter behov og kommunens forskrifter (feiervesenet).

### Rengjøring:

Ved feiing må det benyttes fiberkost.

## Emisjoner, miljøpåvirkning og fuktbestandighet

### Anbefalt utbakingstid:

Ingen

### Utslipp gjennom:

Pipehatt over tak

### Miljødeklarasjoner:

Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet

### Pipehøyder:

Pipehøyde over 1,2 meter over tak krever feieplattform/feieluke, 0,8 til 1,2 meter fra tak.

Pipehøyde over 1,6 meter krever også støttestag.

### Fuktbestandighet:

Tåler moderate mengder vann

### Brukers ansvar:

Påse at pipehatt ikke er tildekket før bruk. Tildekket pipehatt kan skyldes brenning av feil brensel som papir/papp, plast og bygningsmaterialer samt snø og is ved ekstremvær og store temperatursvingninger. Sørg for at dør og spjeld på ovn er lukket slik at varm luft ikke trekker opp gjennom stålpipes når pipes ikke er i bruk. Dette er spesielt viktig i kaldere årstider da det kan dannes kondensering i stålpipes som kan forårsake at kondensvann lekker inn ved ildsted.

I følge forskrift om brannforebygging skal eier sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt.

## Feieluke og pipehatt

Pipehatten kan demonteres ved inspeksjon ved å vri pipehatten mot klokken og løfte opp som vist på figur.  
NB! For å forhindre utilsiktede skader på pipehatt skal man benytte nedre del av pipehatt under montering/demontering.

Vær også oppmerksom på de som har feieluke over tak;  
Der vil feieluke være skrudd fast.  
Ved feiing må skruene på luken bli løst ut, og ved endt feiing satt tilbake.

