

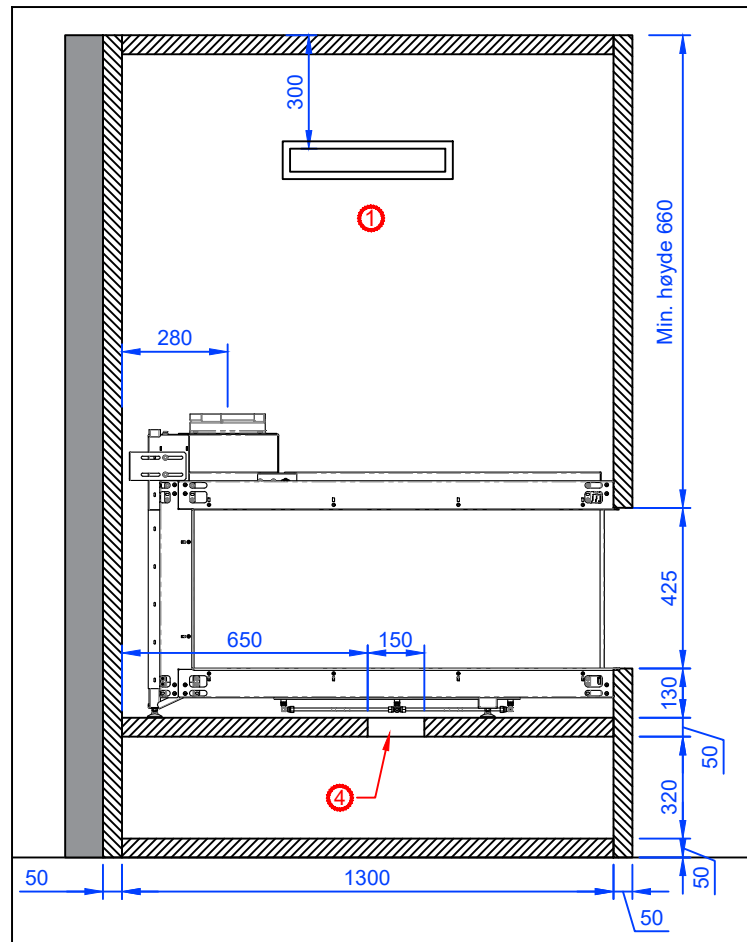
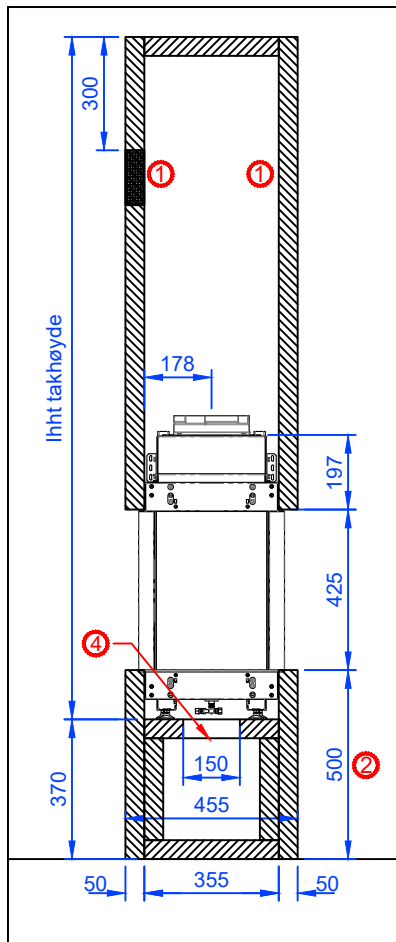


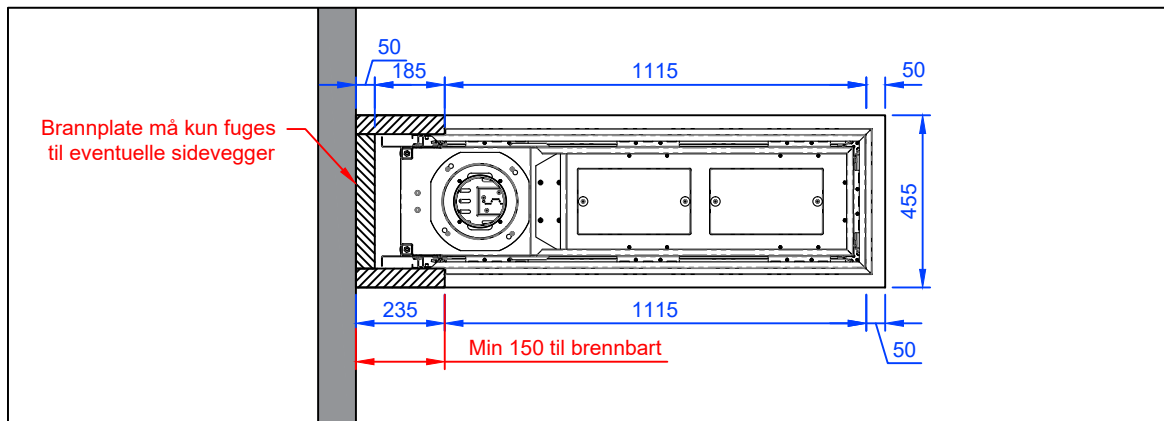

ILLUSTRASJON

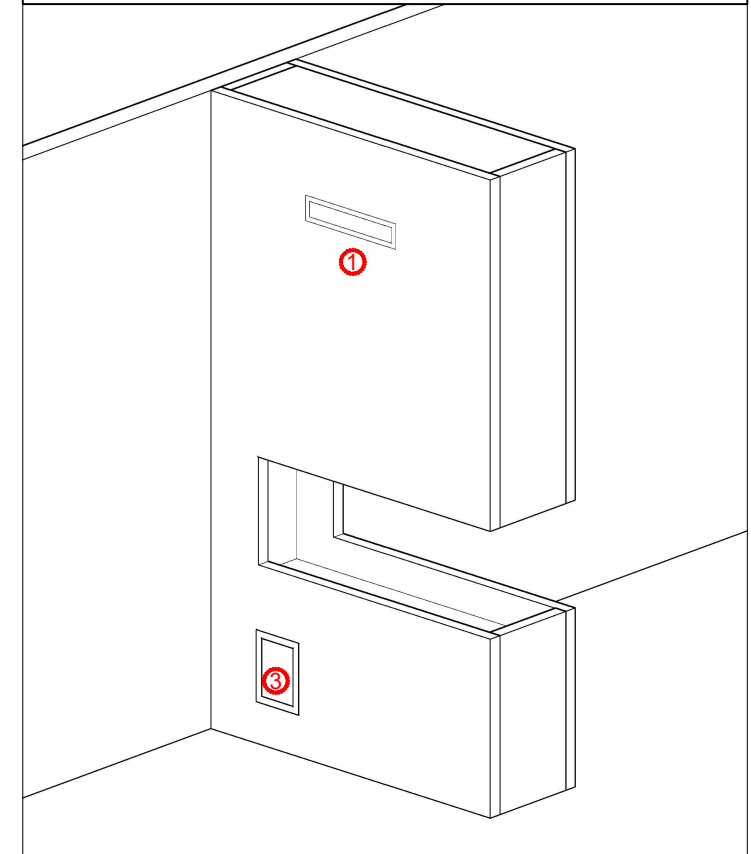

- ① Lufteventil 235 cm² (Alternativ plassering).
- ② Standard høyde til flammebilde kan justeres
- ③ Betjeningsluke til mottaker for fjernkontroll (åpningsmål 250 x 170 mm)
- ④ 150 x 150 mm utsparring for strøm- og gassledning til betjeningsluke.

NB! Alle mål er minimumsmål (med 50 mm ubrennbare plater. Reisverket må bygges med ubrennbare plater som kalsiumsilikat eller tilsvarende

Revnr:	Revnr:	Navn:	Dato:	Kontrollert av:
Peistype:	SUPERIOR 1100 RD, STANDARD			
Omramming:	Uten omramming			
Utførende:	 Peiselskabet AS Henrik Ibsensgate 28, 0255 Oslo Tlf: 22 55 63 63 Fax: 22 55 63 62 www.peisselskabet.no			
Tegningsnummer:		Reisverk Superior 1100RD Standard.dwg		
Konstr./Tegnet:		Dato:	Godkjent:	Godkjent dato:
TAG		22.11.17	CH	08.12.17
Målestokk:		Arkformat:	Side nr:	Revisjons nr:
1:20		A4		