

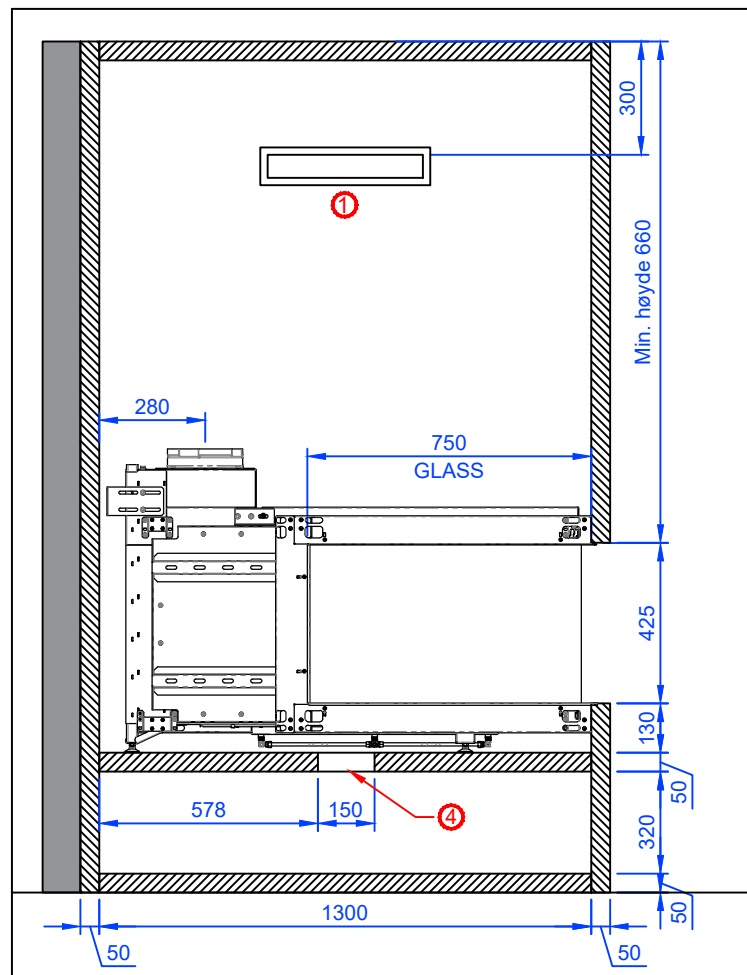
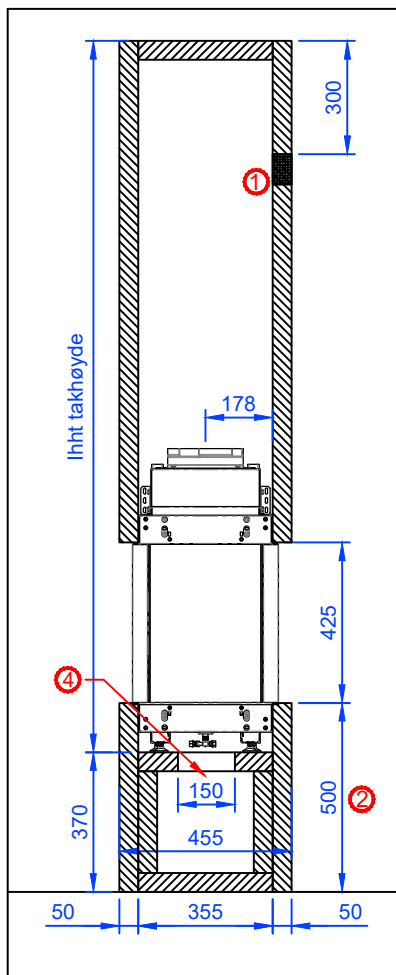


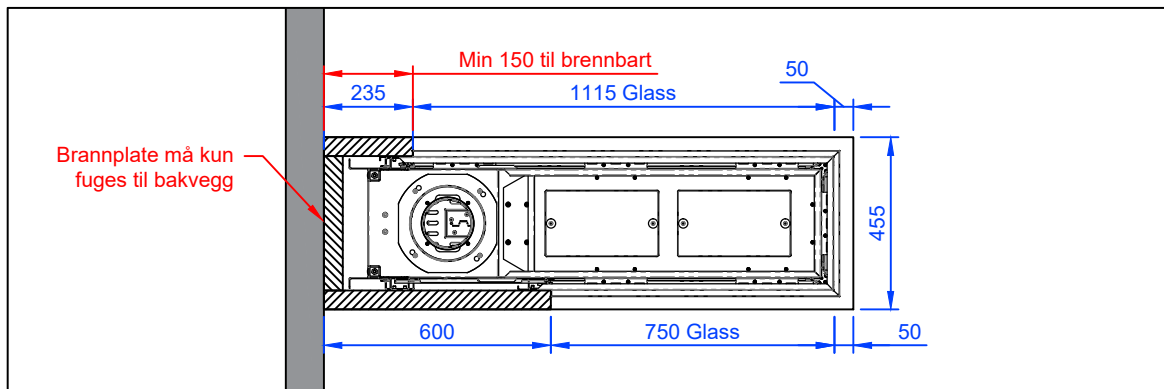

ILLUSTRASJON

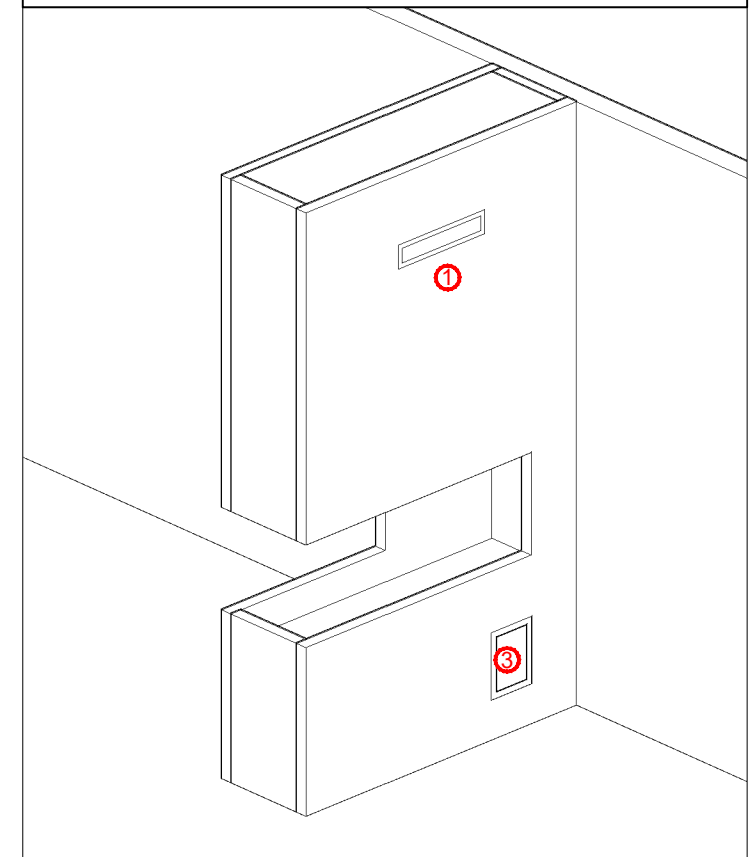

- ① Lufteventil 235 cm² (Alternativ plassering).
- ② Standard høyde til flammebilde kan justeres
- ③ Betjeningsluke til mottaker for fjernkontroll (åpningsmål 250 x 170 mm)
- ④ 150 x 150 mm utsparring for strøm- og gassledning til betjeningsluke.

NB! Alle mål er minimumsmål (med 50 mm ubrennbare plater. Reisverket må bygges med ubrennbare plater som kalsiumsilikat eller tilsvarende

Revnr.	Revnr.	Navn:	Dato:	Kontrollert av:
Peistype:	SUPERIOR 1100 RD 2/3 LC			
Omramming:	Uten omramming			
Utførende:	Peiselskabet AS	Konstr./Tegnet:	Dato:	Godkjent:
	Henrik Ibsensgate 28, 0255 Oslo	TAG	22.11.17	CH
	Tlf: 22 55 63 63 Fax: 22 55 63 62	Målestokk:	Arkformat:	Side nr:
	www.peiselskabet.no	1:25	A4	
		Tegningsnummer:	Reisverk Superior 1100 2-3 LC Standard.dwg	